


### Guide d'installation rapide en 3 étapes

#### Important :

Qdos souhaite assurer la sécurité de vos enfants et la vôtre et pour cela, il est important de lire attentivement et de suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous.

Pour les vidéos d'installation et la FAQ, consulter : [Qdossafety.com](http://Qdossafety.com)

#### Liste des pièces :

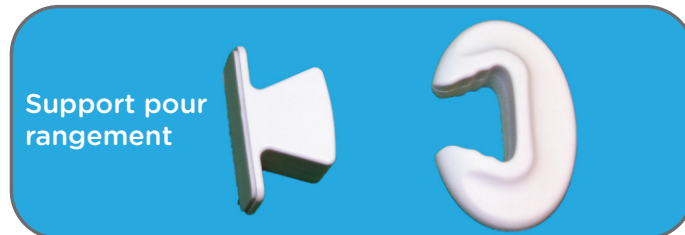

Pour des portes de 30 mm à 45 mm (1,25 po-1,75 po) d'épaisseur.



## AVERTISSEMENT

- Une force excessive exercée sur la porte lorsque le protège-doigts y est installé peut endommager la porte et les charnières.

### Positions d'utilisation



#### AU-DESSUS DE LA PORTE

- Fixer le protège-doigts au-dessus de la porte à environ 30 cm (12 po) de l'ouverture.
- Cette position est à privilégier, car elle permet une ouverture large et sûre.



#### CÔTÉ DE LA PORTE

- Fixer le protège-doigts sur le côté de la porte, environ à la hauteur des yeux.
- Ne jamais l'installer à portée de l'enfant.

## Rangement



Pour garder le protège-doigts à portée de la main, mais éloigné des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé, un support adhésif est fourni. Choisir l'endroit le plus approprié pour installer le protège-doigt : nous suggérons le cadre de porte ou le dos de la porte.



Pour installer le support, retirer la pellicule protectrice de l'adhésif, puis le fixer en appuyant fermement dessus pendant 30 secondes.

## Pour le retrait permanent du support



Utiliser un couteau à bout arrondi et soulever délicatement le support jusqu'à ce que l'adhésif se détache. Frotter simplement du doigt les résidus de colle. S'ils ne s'enlèvent pas, utiliser un nettoyant qui n'abîmera pas la surface sur laquelle les traces de colle subsistent. Il est impossible de tester toutes les surfaces sur lesquelles l'adhésif SecureHold<sup>MC</sup> sera installé; faire donc attention à ne pas abîmer la surface au moment de le retirer. L'adhésif SecureHold<sup>MC</sup> peut endommager certaines surfaces.